




*=Quota variabile per tipologia di cavo
 Variable dimension by type of cable

Tolleranze generali

Particolari stampati in materiale termoplastico: rif ISO 2768MK - Particolari lavorati alle macchine utensili: rif. UNI EN 22768
 Particolari tranciati in metallo: rif. UNI EN 22768 - grado IT10 per dim. lineari - grado IT11 quote di piega - angoli di piega ± 1

ACCESSORI/ACCESSORIES

Cod:6000462KC

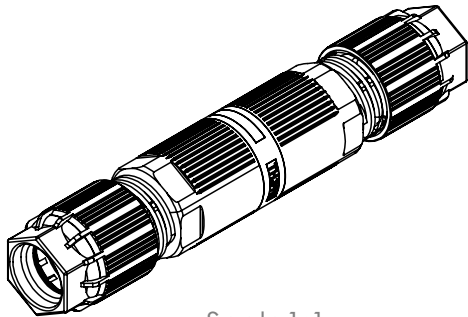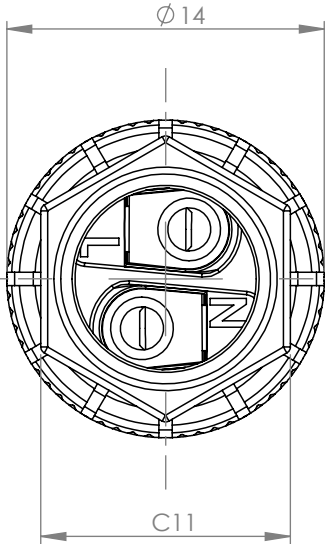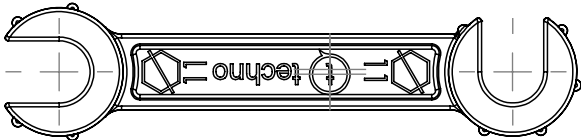

Scala 1:1


*Dimensione Massima 75
 *Max Dimension 75

34,4

TH395

20

TH395



Materiale-Material:

Trattamento-Treatment:

N° documento cliente

Customer ref

Disegnato - Drawn by: G.Flores

Data: 2025-07-24

Controllato-Checked by: M.Strada

Data: 2025-08-08

Peso [gr]: 10.75

Weight [gr]: 10.75

Scala-Scale: 1:1

Formato - Format A3

Titolo-Title:

Micro Joint Connector 2P Grey Screw Version L/N IP68

Gomma Verde

Progetto-Project:

TH395

N° Disegno - Drawing N°

THB.395.A2E,CG

Nome file - Filename

THB.395.A2E.CG

Rev.
Rev.

00

Foglio N°
Sheet N°

1

N° Fogli
N° of sheets

1