


Tolleranze generali

Particolari stampati in materiale termoplastico: rif ISO 2768MK - Particolari lavorati alle macchine utensili: rif. UNI EN 22768
Particolari tranciati in metallo: rif. UNI EN 22768 - grado IT10 per dim. lineari - grado IT11 quote di piega - angoli di piega ` ± 1





ACCESSORI/ACCESSORIES

Cod. 6000462KC

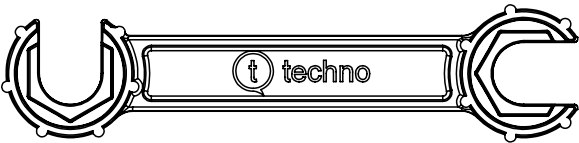

*= Quota variabile per tipologia di cavo
Variable dimension by type of cable

*Dimensione max 75mm
*Max Dimesnion 75mm

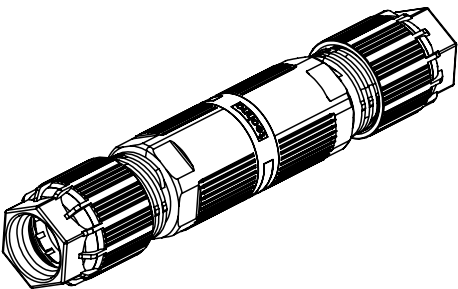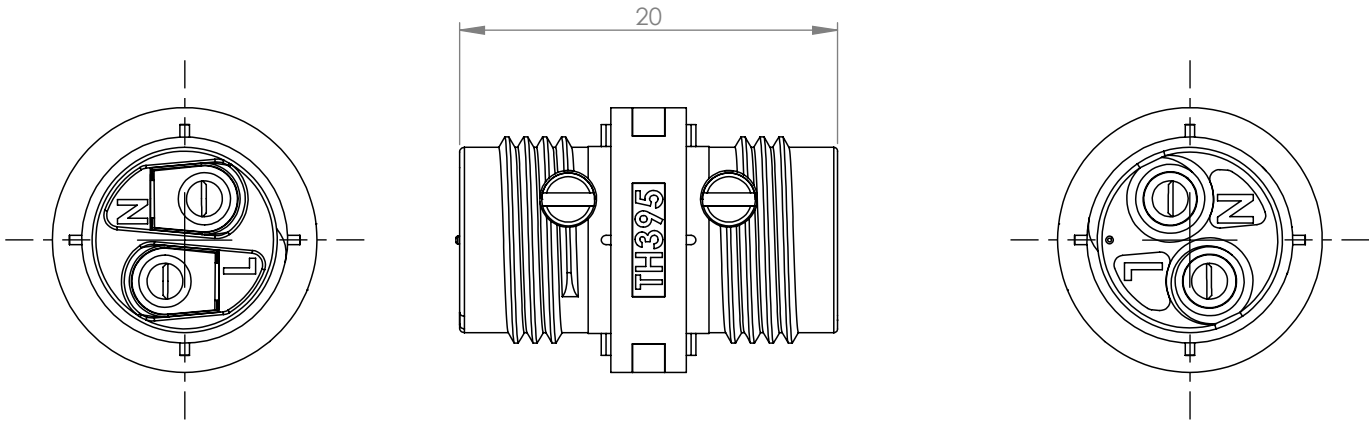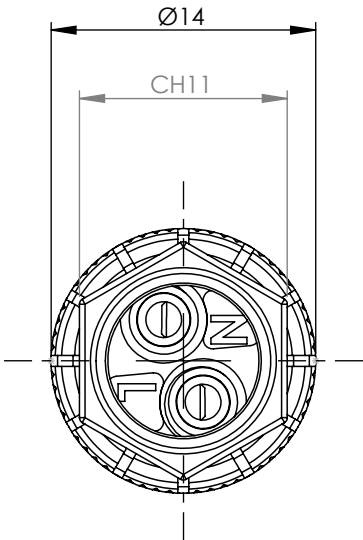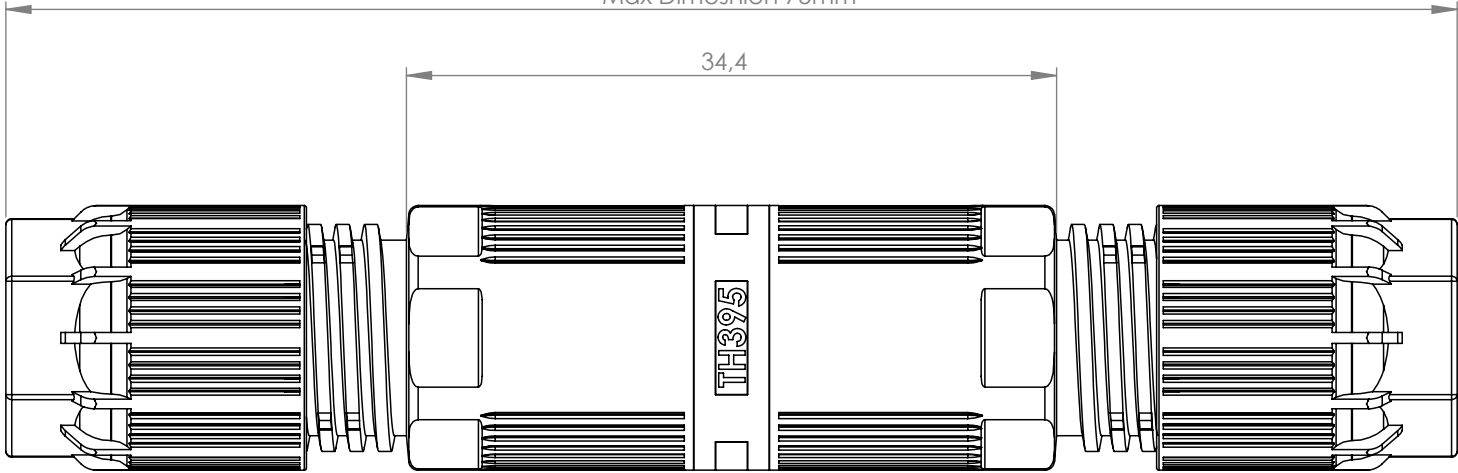

Attenzione: questo disegno è proprietà di Techno srl. È vietata espressamente la ristampa, la riproduzione o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Techno srl. Questo disegno e tutte le informazioni contenute in esso non possono essere utilizzati o riprodotti integralmente o parzialmente, senza l'autorizzazione scritta della Techno srl.	Materiale-Material:			Titolo-Title:						
	Trattamento-Treatment:			Micro Joint Connector 2P Screw L/N IP68						
	N° documento cliente Customer ref			Peso [gr]: Weight [gr]:		9.97				
	Disegnato - Drawn by:		M.Strada	Data: Date:		2025-07-07				
				Scala-Scale:		1:1				
	Controllato-Checked by:		M.Strada	Data: Date:		2025-07-16				
				Formato - Format		A3				
						N° Disegno - Drawing N° THB.395.A2E		Rev. Rev.	Foglio N° Sheet N°	N° Fogli N° of sheets
						Nome file - Filename THB.395.A2E				
						00		1	1	